

DULEVO INTERNATIONAL S.p.A.
Via Guareschi, 1 43012 Fontanellato (Parma) Italia
T +39 0521 827711 F +39 0521 827795
info@dulevo.com
www.dulevo.com

Máquinas para la limpieza comercial

Máquinas para la limpieza industrial

Máquinas para la limpieza urbana

Ideas y Tecnologías al servicio del medio Ambiente



Las datas características en este catalogo no son vinculantes para la sociedad podran cabiàres en cualquier momento y sin aviso previo

ED 00-11


5000-200 HYDRO EU4




www.dulevo.com


DULEVO INTERNATIONAL
Passion for Technology

CERTIFIED QUALITY SYSTEM UNI EN ISO 9001:2000 SINCERT DNV

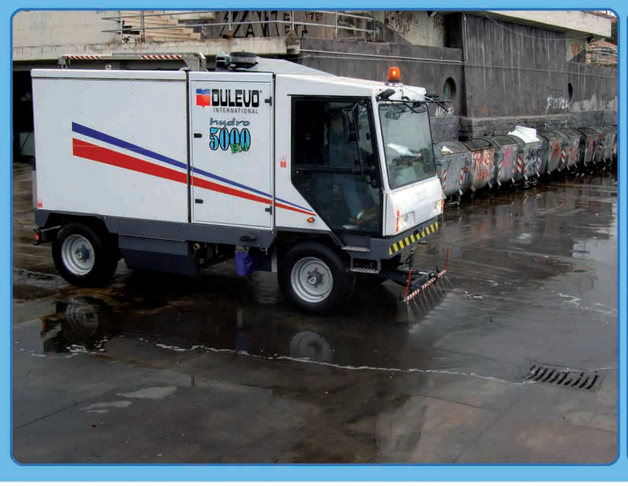

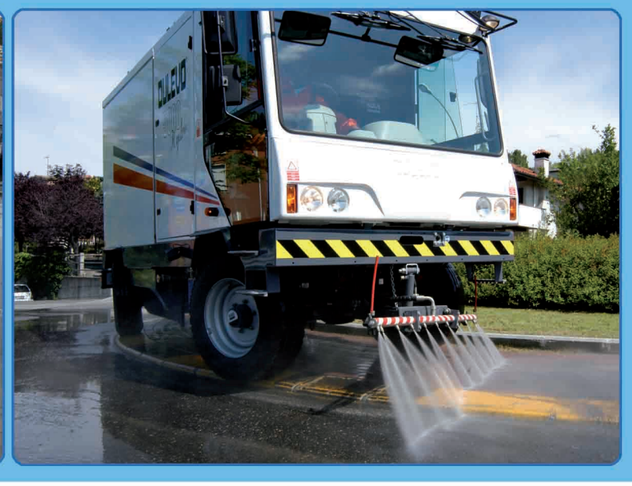



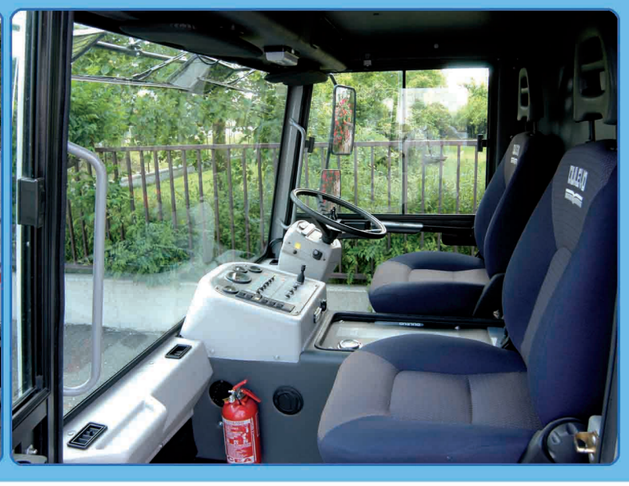

5000 HYDRO - 200 HYDRO

EU4 EU4

Las lavacalles Dulevo 200 y 5000 Hydro han sido diseñadas para la limpieza a alta presión y la desinfección de áreas urbanas, pero también se adaptan sin ningún problema a zonas industriales, complejos turísticos y cualquier lugar donde se requiera un alto nivel de higiene. Diseñadas y construidas para resolver los problemas de lavado en cualquier ambiente, se adaptan perfectamente a toda situación, ya sea urbana o no: desde los grandes bulevares hasta los pequeños callejones del casco histórico, portales, aceras, puertos, mercados de barrio, etc.

Manejabilidad en cualquier condición

Las cuatro ruedas directrices de la 5000 Hydro y las dimensiones compactas de la 200, unidas al pequeñísimo radio de giro, permiten que ambos modelos se muevan fácilmente en cualquier ambiente, garantizando siempre una limpieza perfecta.
El lavado se lleva a cabo por medio de una barra de acero inoxidable situada en la parte delantera de la cabina. Desde su posición de trabajo, el operador puede regular la barra en cualquier posición, adaptándose así a las distintas condiciones del ambiente.

Gran autonomía para cualquier exigencia

La 5000 Hydro tiene un depósito de acero inoxidable de 6000 litros totalmente inspeccionable. La barra de acero inoxidable garantiza un ancho de barrido de hasta 2800 mm y el operador puede orientar su inclinación, avance y altura.
La 200 Hydro tiene un depósito de acero inoxidable de 2300 litros totalmente inspeccionable. La barra de acero inoxidable consta de tres elementos accionados por el operador y que garantizan un ancho de barrido variable hasta un máximo de 2800 mm. Los chorros de alta presión intervienen profundamente en cualquier tipo de pavimento, dejándolo completamente limpio y desinfectado. Todos los servicios se controlan hidráulicamente, de modo que las operaciones resultan fáciles y manejables.

Cómoda y segura para quien tiene el placer de conducirla

La cabina ha sido diseñada para garantizar la máxima comodidad del operador y facilitar el uso. Cómoda, insonorizada y con amplias superficies de cristal, la cabina de estos dos modelos de lavacalles permite trabajar de forma agradable en cualquier condición. La guía hidrostática, la servodirección y los pocos mandos permiten un uso simple y agradable de la máquina.

Limpieza a 360 grados

¿Quién dijo que la limpieza y la desinfección solo están reservadas para el asfalto? Las lavacalles Dulevo 200 y 5000 Hydro pueden equiparse (a petición del cliente) con barra de lavado vertical y están provistas (de serie) de una lanza para limpiar paredes y zonas menos accesibles, la cual también permite lavar tranquilamente a 18 metros de la máquina.
La barra delantera, compuesta por once boquillas para el lavado frontal y dos para el lavado lateral, está situada debajo de la cabina del conductor y permite orientar hidráulicamente la inclinación, el avance y la altura del suelo; de esta manera, se vuelve fácil y eficaz la limpieza de zonas abarrotadas de automóviles aparcados, puestos de mercado y otros.

5000 y 200 HYDRO... En pocas palabras

- **Bomba de alta presión regulable.**
- **Bastidor de acero apto para trabajos pesados.**
- **Motor diésel conforme a la normativa vigente.**
- **Bomba de accionamiento hidráulico.**
- **Ausencia total de electrónica.**
- **Bastidor de acero apto para trabajos pesados.**
- **Depósito de agua de acero inoxidable.**

DATI TECNICI		200 Hydro	5000 Hydro
Pista di lavaggio	mm	2800	2800
Pista di lavaggio (opt)	mm	-	2900
Volume serbatoio acqua	Lt.	2300	5700
Pompa bassa pressione	bar	60	100
Pompa alta pressione (opt)	bar	200	200
Volume serbatoio liquido disinfettante(opt)	Lt	70	150
Rendimento orario	m²/h	51000	84000
Velocità massima	Km/h	30	42
Peso	Kg	3700	6000
Totale massa a pieno carico	Kg	6000	11700
Motore:		EU4	EU4
Costruttore		VM	IVECO
Modello		D754TE3	F4HE948A*J1
Numero cilindri	n°	4	4
Alimentazione		DIESEL	DIESEL
Potenza massima	KW	59,8	107 KW
Raffreddamento		LIQUIDO	LIQUIDO
DIMENSIONI Lunghezza	mm	4630	5180
Larghezza	mm	1740	1920
Altezza	mm	2390	3170







